

LIMATIC CARBON


Nonostante le dimensioni compatte, Limatic Carbon dimostra tutta la sua forza con una pressione costante di 5,5 bar. Robusti tubi di aspirazione realizzati in ottone e una vasta gamma di accessori sottolineano la natura professionale di Limatic Carbon.

Con questo innovativo sistema vapore e aspirazione, anche i luoghi difficili da raggiungere possono essere puliti in modo rapido e ottimale. Questo è reso possibile dalla compattezza del dispositivo, dal tubo lungo tre metri e dai vari accessori in dotazione.

Ed è proprio grazie a questi accessori che la lancia di Limatic Carbon scivola facilmente su tutte le superfici lasciando una pulizia ottimale. Con il modulo lavaggio-estrazione, Limatic Carbon rimuove anche lo sporco più ostinato eliminando germi e batteri e inattivando i virus. Il programma di decalcificazione automatica e la maniglia ergonomica regolabile in altezza sono un altro punto forte di questo pulitore a vapore.

L'impugnatura è quindi adatta per destrorsi e mancini ed è regolabile in altezza su una lunghezza di 30 centimetri.

Questa maniglia ergonomica è realizzata in acciaio inox ed è quindi particolarmente robusta.

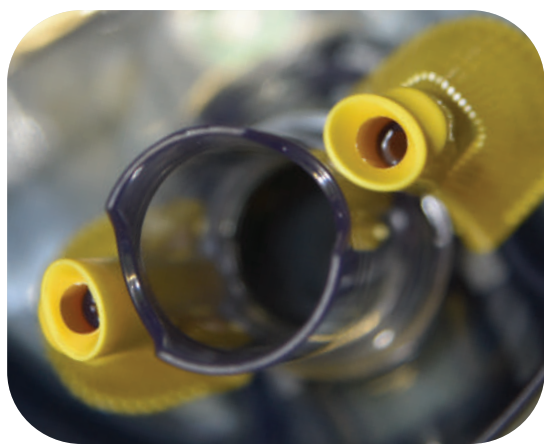

Filtro ad acqua brevettato a livello internazionale


I nostri sistemi aspiranti che combinano sanificazione a vapore e aspirazione si avvalgono della tecnologia Rain System.

Pollini, acari, muffe, spore e micropolveri vengono aspirati all'interno dello speciale filtro ad acqua brevettato dove due ugelli laterali, rimovibili e lavabili, nebulizzano costantemente acqua ad alta pressione, bloccando ogni tipo di contaminante in entrata e donando all'ambiente aria perfettamente purificata in uscita.

Potenza motore regolabile dall'impugnatura

Il pulitore a vapore Limatic Carbon è dotato di un potente motore regolabile elettronicamente su tre livelli direttamente dall'impugnatura.

È possibile ottimizzare il flusso di vapore desiderato agendo sulla manopola di regolazione. Il livello minimo del vapore permette di pulire tessuti delicati, tappezzerie, divani, parquet e laminato.

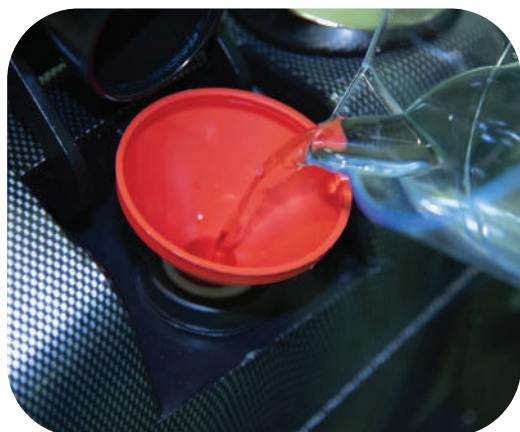

Sistema ricarica continua

Limatic Carbon è dotato di un sistema di ricarica continua.

Continuerai a sanificare senza mai fermarti.

LIMATIC CARBON



Vapore, aspirazione, lavaggio-estrazione in un unico sistema

L'innovativo sistema a vapore Limatic Carbon si distingue per l'ottimizzazione dei processi di pulizia. La formula vincente è molto semplice: un miglior risultato di pulizia, in poco tempo.

Con una potenza di 2.200W (230 V), una pressione vapore di 5,5 bar e una temperatura vapore di 162 °C, Limatic Carbon assicura elevate prestazioni ottimizzando i consumi. Completano il prodotto un'aspirazione potente e la funzione lavaggio-estrazione che scioglie lo sporco ostinato con una miscela di vapore misto ad acqua calda a 70° C.

Impugnatura ergonomica

Questa particolare impugnatura è ideale sia per mancinì che per destrorsi perché promuove una presa ferma e un'impugnatura corretta, senza affaticare la mano o il braccio durante le operazioni di pulizia. La manopola, inoltre, può anche essere bloccata in posizione verticale per applicazioni particolari di pulizia.



Green Cleaning: sanifica risparmiando il 93% di acqua



Iniziare a sanificare con Limatic Carbon è molto semplice: si riempie il serbatoio con acqua del rubinetto.

Una semplice operazione che permette non solo di risparmiare sul costo dei detersivi, ma anche di proteggere l'ambiente eliminando completamente i detersivi chimici.

Il consumo d'acqua è ridotto del 93% circa se comparato ai metodi tradizionali di pulizia.


È green cleaning allo stato puro.

Sistema brevettato Easy Clean System

Il sistema Easy Clean permette una pulizia completa ed efficace del sistema di filtraggio.

Il serbatoio è stato progettato per essere rimosso e lavato semplicemente sotto l'acqua corrente.

Una soluzione pratica ed ecologica per pulire la vostra pulitrice a vapore in pochi e semplici gesti.

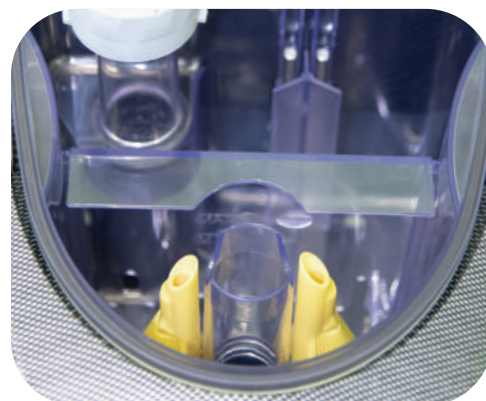



LIMATIC CARBON

ALIMENTAZIONE	230 V
TEMPO DI ATTIVAZIONE ALL'USO	3 MINUTI
SISTEMA RICARICA CALDAIA	RICARICA AUTOMATICA
PRESSIONE D'ESERCIZIO	5.5 BAR (550 kPa)
TEMPERATURA MASSIMA	162 ° C
VOLUME CALDAIA	1 L
MATERIALE CALDAIA	AISI 304
POTENZA CALDAIA	2.200 W
POTENZA ASPIRAZIONE	1.200 W
PRODUZIONE VAPORE	fino a 70 gr. / min
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3.350 W
REGOLAZIONE FLUSSO VAPORE	SÌ, MANUALE
REGOLAZIONE FORZA ASPIRANTE	SÌ, 3 LIVELLI
SISTEMA DI FILTRAZIONE	VENTURI AD ACQUA
DEPRESSIONE MASSIMA	2.500 mm H ₂ O
PORTATA ARIA	85 m ³ /h
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	1 L
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	1.7 L
CAPACITÀ DI RECUPERO	1.6 L
DIMENSIONI L x P x H	520 / 330 / 275
RAGGIO D'AZIONE	10 m
PESO NETTO	10.5 KG



TPA IMPEX S.p.A. è una società italiana fondata nel **1987** da Luigi Amoretti con sede nel nord est d'Italia, a **Romano d'Ezzelino (VI)**. L'azienda vanta **oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e produzione** di sistemi per la sanificazione di ambienti domestici e industriali. La costante attività di Ricerca & Sviluppo testimonia l'assiduo impegno nel trovare **soluzioni altamente tecnologiche** nel pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza.

Inoltre, l'attenzione per i processi di lavorazione dei prodotti, **100% Made In Italy**, e la selezione accurata di materiali e partner d'eccellenza, rappresentano quel plus strategico che impegna l'azienda nella costante difesa e valorizzazione del **know-how italiano**.

Contattaci

LIMATIC CARBON ottimizza le tue operazioni di pulizia, contattaci per un preventivo o una dimostrazione!

Telefono :
+39 0424 832777

Email :
info@tpaimpex.it

LinkedIn :
[@tpa-impex](https://www.linkedin.com/company/tpa-impex)

Indirizzo :
**Piazzetta Albere 3/4, Romano
d'Ezzelino (VI), 36060, Italia**

Youtube :
[@TpalmimpexSpA](https://www.youtube.com/channel/UCpalmimpex)

Facebook :
[@tpasteamcleaning](https://www.facebook.com/tpasteamcleaning)